

Müthing


LE NOUVEAU MU-FM VARIO



ONE FOR ALL.
ALL IN ONE.

**Flexibilité maximale
avec le nouveau Müthing MU-FM Vario.**

VARIANTES DE MONTAGE MODULAIRES RATIONNELLES

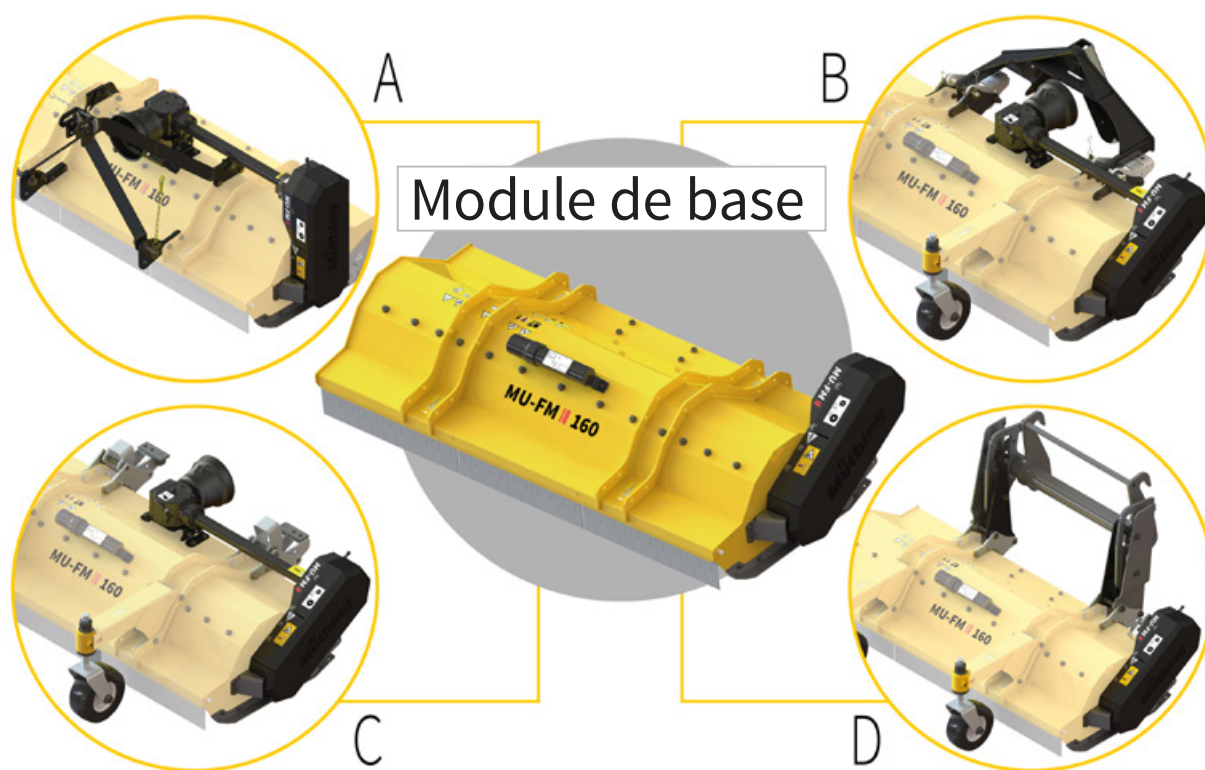

MU-FM VARIO

Le principe modulaire de Mühling avec exemples de configuration

A : montage à l'avant / l'arrière avec attelage à 3 points


B : montage à l'avant avec triangle d'attelage

C : montage à l'avant avec attelage à 2 points

D : montage à l'avant sur tablier Hydro



Broyeur Mühling - Allez de l'avant avec une sécurité certifiée !
Les constructeurs de machines agricoles européens doivent se conformer à la directive européenne relative aux machines. Le signe CE est une déclaration explicite de conformité aux directives européennes. L'une de ces directives CE s'intitule : « Essai de projection d'objets et critères d'acceptation applicable aux faucheuses-broyeuses » selon la norme ISO/WD 17101-2.

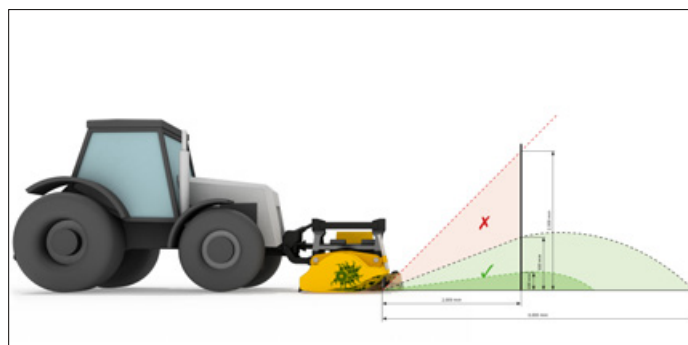

Nous sommes allés au-delà de cette exigence et avons fait vérifier et certifier la conformité à cette directive machines par un organisme de certification indépendant agréé - TÜV Nord.

Votre avantage : une sécurité maximale et une utilisation sans souci en respectant les distances de sécurité de 8 m à l'avant et à l'arrière ainsi que de 2 m à droite et à gauche.

NOUVEAU

Roues de support avant optimisées avec points d'entretien bien accessibles

Concept d'entraînement amélioré

Points d'accroche variables pour tous les systèmes d'attelage et compatibilité avec les bequilles de stationnement

Nouveau système de réglage des rouleaux de jauge facile d'utilisation

Variante de blindage en plastique, légère et moins bruyante, disponible en option




SATISFACTION DES EXIGENCES ET EXCELLENTS RÉSULTATS DE TRAVAIL

La nouvelle série MU-FM Vario – le système modulaire intelligent : flexible et robuste grâce à ses nombreuses possibilités de configuration.

- Utilisable au choix à l'avant ou à l'arrière, ainsi que sur des tracteurs de cour et des chargeurs télescopiques
- Contre-lame réglable Vario de série pour un réglage en continu de la longueur de coupe
- Multiples variantes de transmission en termes de position, de vitesse et de sens de rotation
- Plage de puissance de 20 à 50 ch
- Divers entraînements hydrauliques pour des débits de 35-70 l/min (moteur à engrenages ou à pistons axiaux)
- Largeurs de travail 1,20 m, 1,40 m et 1,60 m

Vue en coupe du MU-FM Vario avec

unité de coupe courte (1),
contre-lame réglable Vario (2)
et aileron de requin (3).

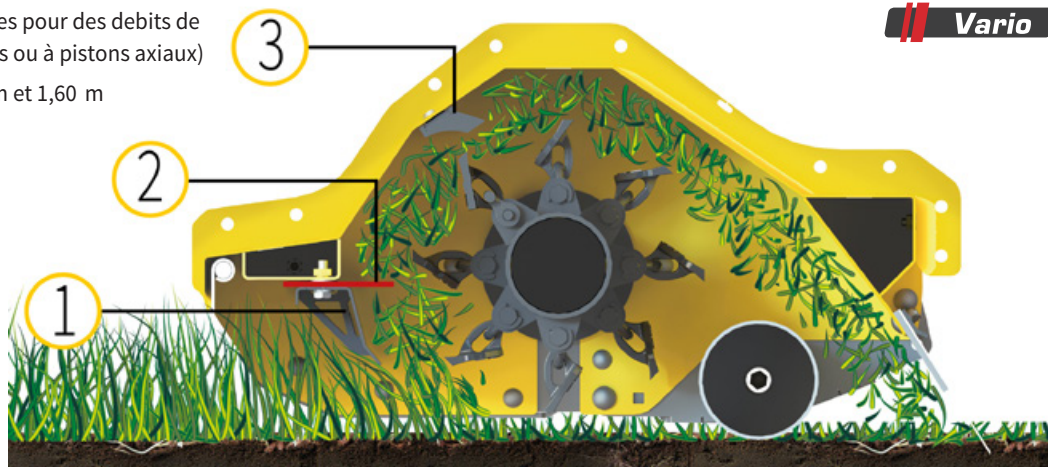

VOS BÉNÉFICES :

- Prise en main simple
- Flexibilité maximisée
- Qualité de travail supérieure à la moyenne
- Sécurité maximale attestée par des essais de projection d'objets

Muthing

Vario

LA CONFIGURATION OPTIMALE COMME PRINCIPE



Müthing MU-FM VARIO à l'avant avec attelage à 2 points



Müthing MU-FM VARIO Hydro



Müthing MU-FM VARIO à l'avant/arrière avec attelage à 3 points Cat. 1



Müthing MU-FM VARIO à l'avant/arrière avec attelage à 3 points Cat. 1

Votre contact :

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510

Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brunnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660

Fax + 49 (0) 9842 986667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

